



## 4. 2段式パルパーフィニッシャー HC-PF型 PULPER FINISHER


- トマト、リンゴパルプ、その他の農産物や一般食品の裏ごしと仕上げごし（センイ等の分離・除去）を連続的に行う機械です。全国の工場、試験場、学校、個人で圧倒的に広く利用されているベストセラー機です。
- スクリーンのとりはずしも簡単で使用後に丸ごと水洗い出来ます。消耗品のブラシ他すべての部品は取り替え可能です。
- ブラシの形状、材質は可能な限り相談に乗ります。
- 主要部ステンレス製（オールステンレス製は別料金で可能）

### ★仕様

毎時能力	200～300kg
電気	3相 200V1.5KW
寸法	1,250×550×1,300(高)mm
重量	120kg
投入口寸法	55mmφ
スクリーン目ザラ(標準)	1.5mmφ(上) 0.5mmφ(下)

(目ザラの特注対応は相談に応じます)

※キャスター付き（任意の場所で作業出来ます）  
（コード5m）

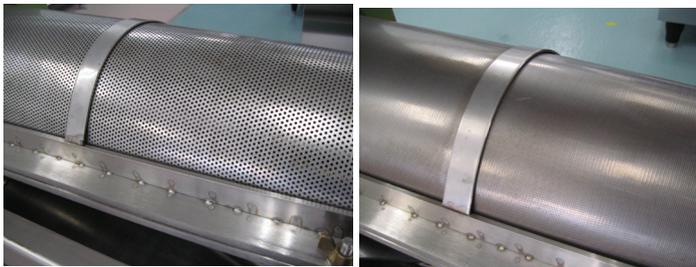

上段（1.5mmφ）  
【粗漉し】

下段（0.5mmφ）  
【仕上げ漉し】

### ポイント！

- ・ 高い歩留まりが確保できる「連続式」
- ・ 場所を取らない「可動式」
- ・ 困難な裏漉し作業の「効率化」



ご用命に応じてオールステンレス製  
（SUS304）も可能

## 5. パルパー HC-P型

PULPER

- 果実その他の農産物や一般食品の裏ごし機です。
- 主要部ステンレス製（オールステンレス製は別料金で可能）

### ★仕様

毎時能力	150～250kg
電気	3相 200V0.75KW
寸法	1,250×550×1,050(高)mm
重量	90kg
スクリーン目ザラ(標準)	①「粗漉し」目的の場合 1.5mmφ ②「仕上げ漉し」目的の場合 0.5mmφ

※上記①②より選択  
(目ザラの特注対応は相談に応じます)

※キャスター付き（任意の場所で作業出来ます）  
（コード5m）

