



シュリンク  
フィルム参考

**NEW**



## 23. 卓上シュリンクヒーター HC-SFH 型 SHRINK HEATER

[シュリンクフィルム] 製品のバージン性を確認し、開封防止、異物混入防止用にびん詰製品に常用します

- 各種びん・容器へのシュリンクフィルムの熱圧着に対応する軽量・コンパクトなトンネルヒーターで、作業効率が大きく向上します。

★仕様

毎分能力……………丸ボトル 10 個 (横倒し)  
ジャムびん 20 個 (立て置き)

対応容器……………丸ボトル 66 mm φ  
ジャムびん 85 mm φ まで、  
130 mm (高) まで

電 気……………単相 100V 1.4kw  
寸 法……………182×570×505 (高) mm  
重 量……………10kg

## 24. インクジェットマークプリンター HC-MPR-LX8900 型 INKJET MARK PRINTER

- 缶・袋容器等に必要事項(品名・ロットNo.・日付等)を印字する機械です。
- 印字向きは、天面・側面・底面どちらの方向からでも印字可能です。
- 搬送ラインもご提案させていただきます。(寸法・仕様についてご相談下さい)

★仕様

毎分能力……………~100 個 (ご相談に応じて判断)

電 気……………単相 100 v 0.3kw (コンセント×2 必要)

印字対象ワーク……………金属・プラスチック容器・化粧箱等多種多様な製品に対応

印字内容……………英数字, カナ, 漢字, 一般記号, バーコード,  
QR コード, Datamatrix

印字段数……………1~3 段(7 ドット)


文字高さ……………1.8~8.8mm

外形寸法……………W440×D355×H503mm (本体のみ)

重 量……………23.6kg (本体のみ)



設置例

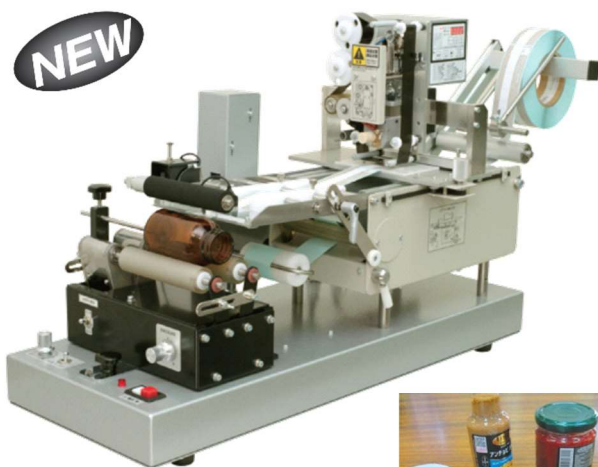

**NEW**

## 25. 卓上ボトルラベラー HC-BLM 型 BOTTLE LABELLING MACHINE

- 円型ボトル・びん・缶にラベルシールを効率的に美しく巻き貼りする機械です。
- ラベルシール (ロール) もご相談下さい

★仕様

毎分能力……………20~30 缶 (供給能力により異なる)

対応ボトル(外径)……………最小 8mm φ・最大 120mm φ

シ ー ル 幅……………120mm (長) 以内

電 気……………単相 100V 0.3kw

寸法(セット時)……………1,010×330×500 (高) mm

重 量……………20kg

始 動 方 法……………フットスイッチ  
またはオートタイマー

巻き貼りラベル参考



(注) : 缶・びんの表面に凹凸等がある場合 対応できない場合があります。(都度、缶・びんをご提出して頂きます)